


ProArt PA278CFRV

EAN 4711387530191

Produkt Nummer 90LM06Q0-B01M70




- 27-Zoll QHD (2560 x 1440) LuxPixel AGLR-Display mit IPS-Panel mit 178° Weitwinkel-Blickwinkel
- Internationaler Farbstandard 95% DCI-P3 und 100% sRGB breiter Farbraum
- Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich DP über USB-C mit 96W Power Delivery, DisplayPort (MST), HDMI und USB-Hub
- Variable Bildwiederholfrequenz von 100Hz (VRR) für eine flüssige, schnelle Wiedergabe und ein komfortables Seherlebnis

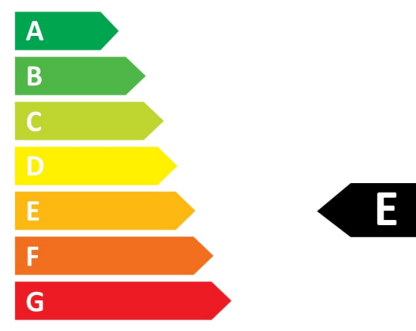

22 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
33 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ProArt PA278CFRV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (peak):	400 cd/m ²
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeldichte:	109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	15 – 155 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	DCI-P3
Farbskala:	95%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3

Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	613,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	197,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	536,7 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,6 kg
Breite (ohne Standfuß):	613,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	44,9 mm
Höhe (ohne Standfuß):	363,4 mm
Gewicht (ohne Ständer):	4,9 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	21,5 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	33 kWh
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	695 mm
Verpackungstiefe:	133 mm
Verpackungshöhe:	421 mm
Paketgewicht:	9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Bild-in-Bild:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Fotobearbeitung
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Silber

Leistungen

VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
-----------------------------	--